


サイレントクリーナー

SC30-32S 仕様書

2026年01月09日

項 目	内 容
① サイレンサー	外側-ステンレス・SUS304 内側-白布・グラスウール
② 圧縮エア取付口	3/8ボールバルブ + エアカプラ30PMタイプ
③ クリーナー本体	アルミ合金鋳物・AC4B メラミン樹脂焼付塗装
④ ダクトホース	透明エンビ樹脂 (内径 $\phi 32 \times 2000\text{mm}$)
⑤ ワンタッチ金具	鉄 (クロームメッキ) リベット (アルミ)
⑥ 吸込ノズル	エンビ樹脂 (外径 $\phi 32 \times 600\text{mm}$)
⑦ SUSタンク	ステンレス・SUS304 30L
⑧ キャスター台	アルミ合金鋳物・AC4C メラミン樹脂焼付塗装
⑨ キャスター	導電キャスター/4個 (内1個はブレーキ付)
Oリング	NBR
使用エア圧	0.5~0.6MPa (5~6kg/cm ²)
吸引力	-0.0305~-0.0335MPa (3,110~3,416mmAq)
排気音	0.5MPa (5kg/cm ²) 時 (JIS・1m) 60dB
エア消費量	375~438L/min Normal

備考欄

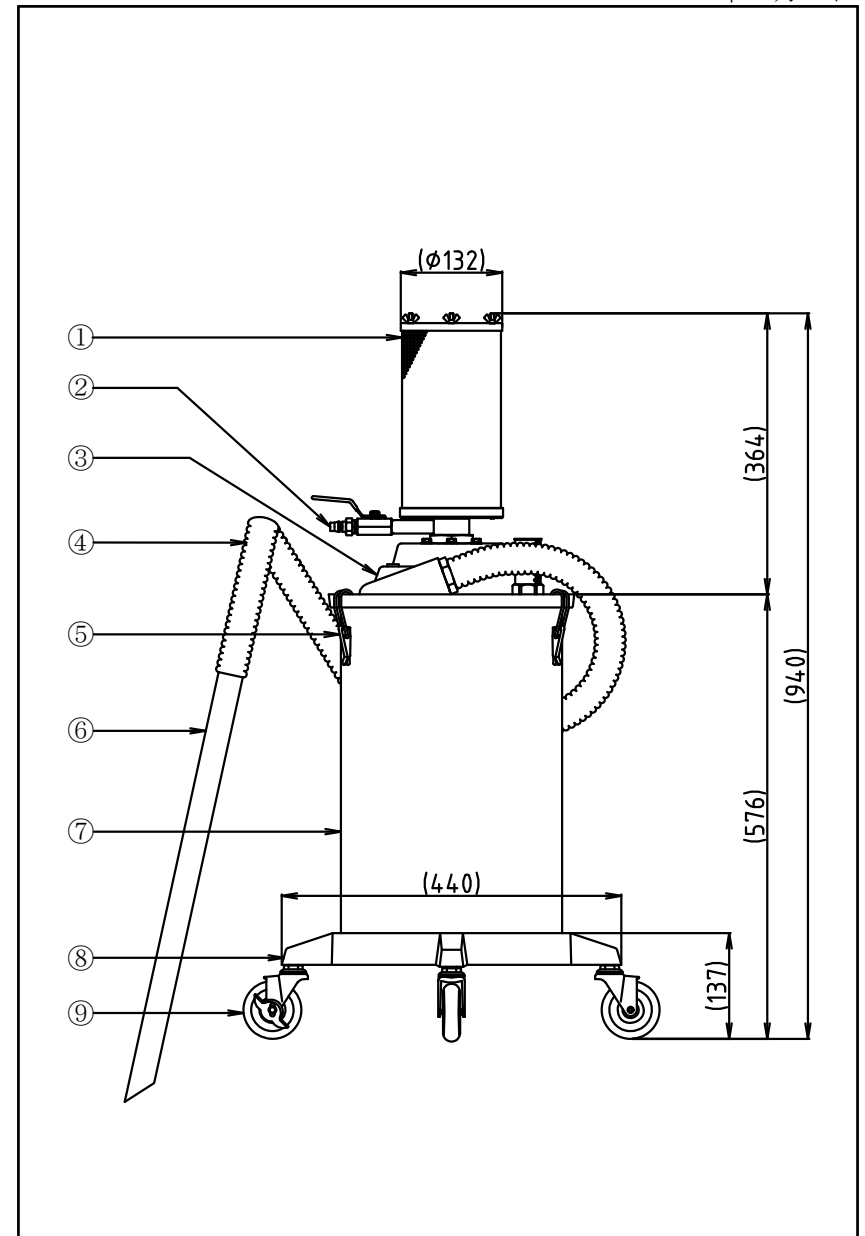

オサワカンパニー

〒552-0004 大阪市港区夕風1丁目7番28号
 TEL 06-6572-1207 FAX 06-6572-1256
 E-mail: osawa@osawa-company.co.jp
 URL: https://www.osawa-company.co.jp