
## ワンダーガン NW501-S-20セット NW501-SG-20セット 仕様書

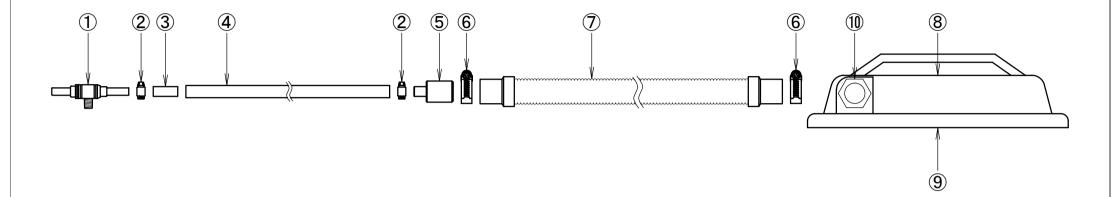

10	吸込口金具	鉄(ユニクロメッキ) 外径 φ 25
9	蓋本体	鉄 鋳物 メラミン樹脂焼付塗装(青色)
8	蓋上部	パンチング・フィルターエレメント
7	ダクトホース	エンビ樹脂 内径 φ 25×2000mm (両カフス付)
6	ホースバンド(大) 2ヶ	鉄(ユニクロメッキ)
(5)	アルミロ元	アルミ・A2011
4	ポリチューブ	$\phi 15 \times \phi 12 \times 500$ mm
3	ナイロンロ元	硬質ナイロン φ12×φ9
2	ホースバンド(小) 2ヶ	ステンレス・SUS304
1	NW501-S NW501-SG ガン本体	真鍮(クロメートメッキ) 最小内径 φ 5
	品 名	仕様・材質・摘要
納入先	í	用 中
	写图	·
+	製 図 担 当	
	検図	
符号月	□ 改 訂・理 由 □年月日 記名 承 誌	
図_	製図	
歴	SI-00207-1→SI-00207-2 2018 <sup>4</sup>	$ E _{\text{E}} _{\text{E}} _{\text{E}} _{\text{E}} _{\text{E}} _{\text{E}} _{\text{E}}$ SI-00207-3