
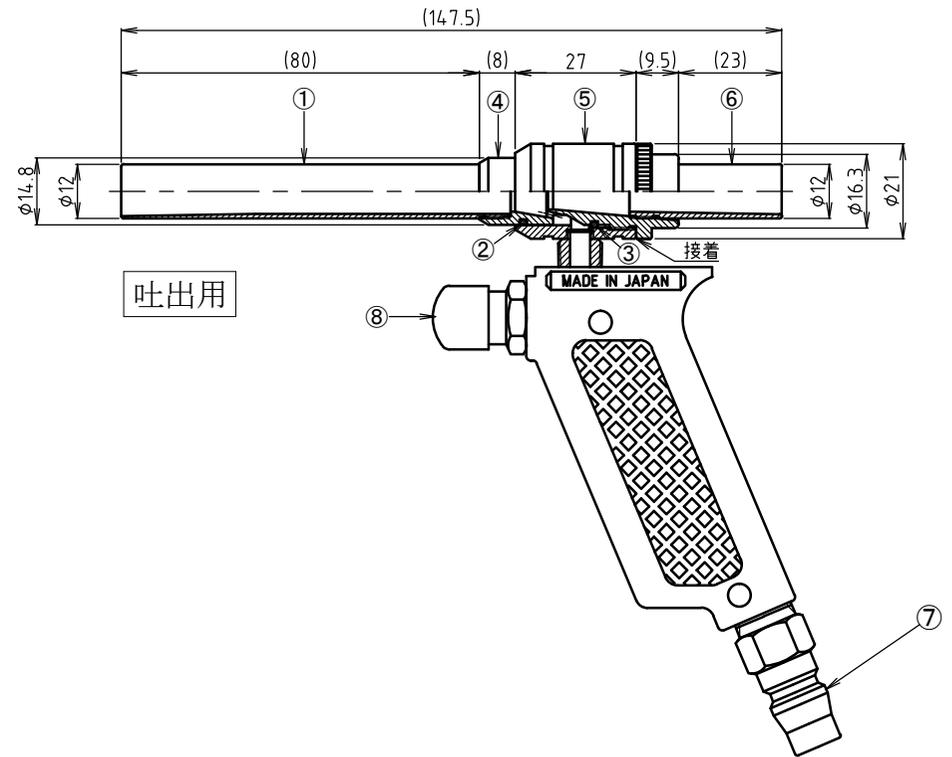


ワンダーガン YW501-L  
YW501-LG 仕様書

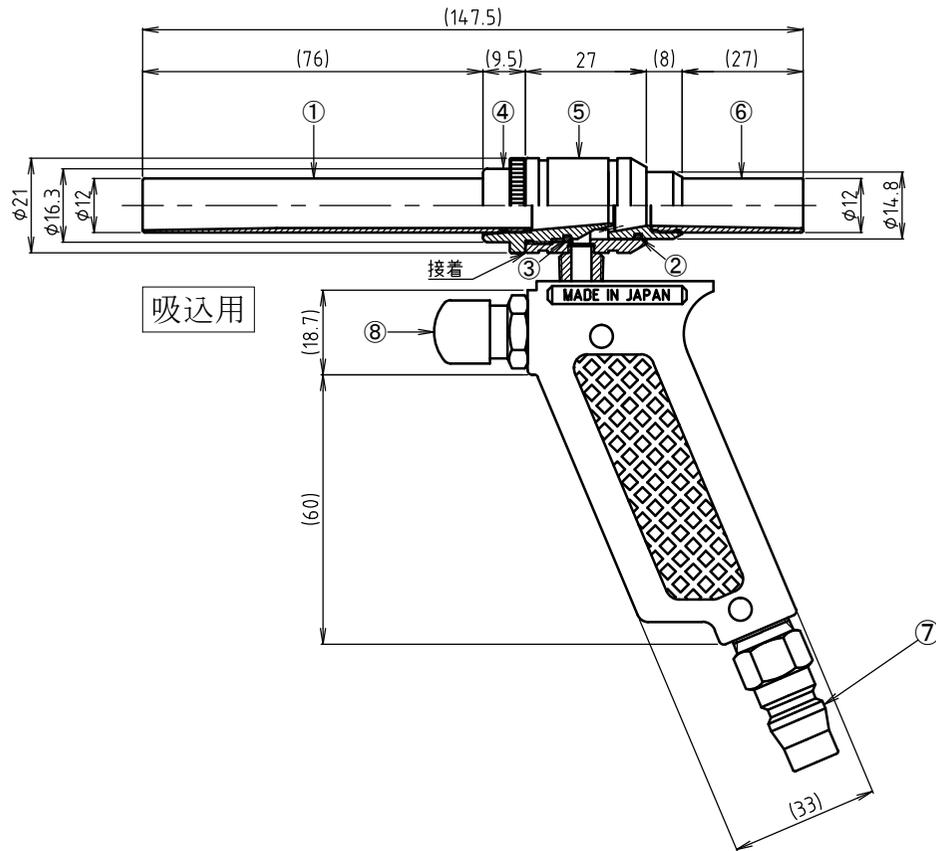

YW501-L・YW501-LGには、**吸込用** **吐出用** があります。  
**吸込用** 又は、**吐出用** とご指定下さい。

⑧	エアバルブ	真鍮(クロームメッキ)
⑦	エアカプラ	鉄 20PMタイプ (クロームメッキ)
⑥	ノズル(S)	真鍮(クロメートメッキ)
⑤	スリーブ	真鍮(クロメートメッキ)
④	ボディ	真鍮(クロメートメッキ) 最小内径φ8
③	Oリング	NBR S-12.5 1ヶ
②	Oリング	NBR S-11.5 1ヶ
①	ノズル(L)	真鍮(クロメートメッキ)
	ノズルオフィス	YW501-L φ1.3×3穴 YW501-LG φ1.3×6穴
	重量	240g
品名		仕様・材質・摘要

納入先	御中			製番	台数	発行	月日
		写図	図名				
		製図	機名				
		担当	機名				
		検図	機名				
符號	改訂・理由	年月日	記名	承認	ハト名		
図				製図	尺度	図番	SI-97055-2
歴	SI-97055→SI-97055-1			2018年12月03日			