
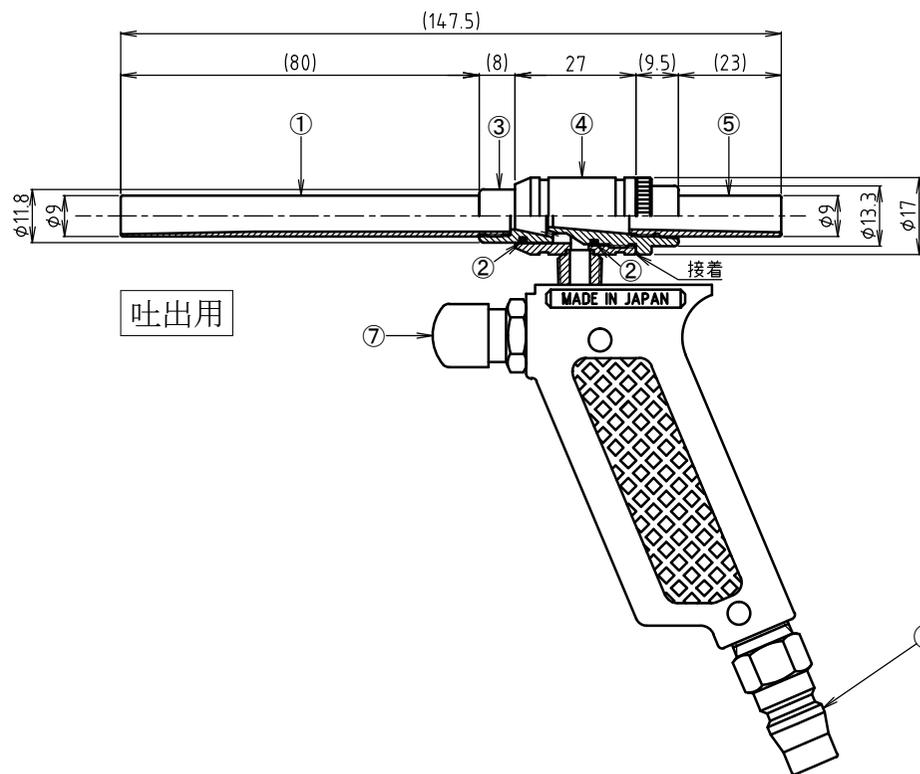


ワンダーガン YW501-S YW501-SG 仕様書

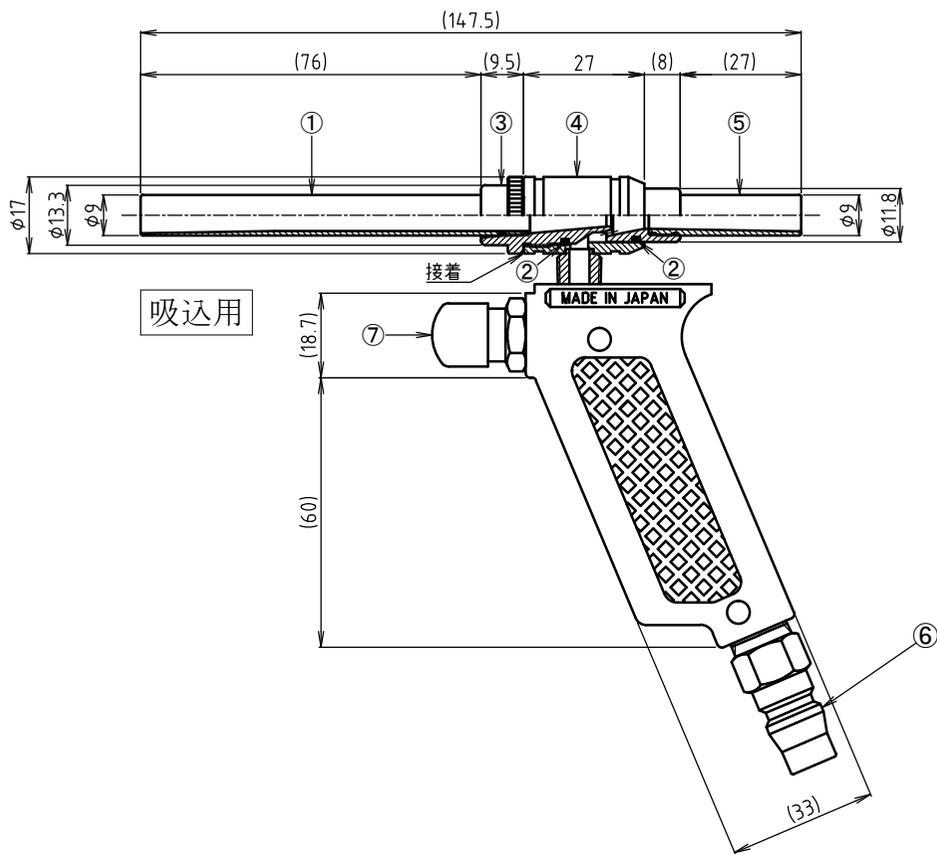

YW501-S・YW501-SGには、**吸込用** **吐出用**があります。
吸込用 又は、**吐出用**とご指定下さい。

⑦	エアバルブ	真鍮(クロームメッキ)
⑥	エアカブラ	鉄 20PMタイプ (クロームメッキ)
⑤	ノズル(S)	真鍮(クロメートメッキ)
④	スリーブ	真鍮(クロメートメッキ)
③	ボディ	真鍮(クロメートメッキ) 最小内径φ5
②	Oリング	NBR S-9 2ヶ
①	ノズル(L)	真鍮(クロメートメッキ)
	ノズルオリフィス	YW501-S φ1.2×3穴 YW501-SG φ1.2×6穴
	重量	220g
品名		仕様・材質・摘要
納入先	御中	製番
		台数
		発行
		月日
		写図
		図名
		担当
		機名
		検図
		承認
符號	改訂・理由	年月日
箇所	記名	承認
図		製図
		尺度
歴	SI-97056-2→SI-97056-3	2018年11月28日
		図番
		SI-97056-4