

■ SC30-32TVG (高粘度液体用)

一般のクリーナーでは吸引が困難なグリス等を強力に回収。

圧縮空気で吸引!!

圧縮空気を動力源として吸引力を発生させるため、回転部品等が無く故障は皆無です。

マヨネーズ・グリスなどなど
高粘度液体吸引に最適!!

グリス吸引専用タイプ
(高粘度液体用)

圧力計
※本体動作時は0.37Mpa以上が必要です。

圧縮空気
エアホース5m付

ワンタッチ金具

25ℓ透明タンク(塩ビ)

吸込ノズル(塩ビ)
外径：φ32
内径：φ25
長さ：600mm

サイレンサー(サイレントフィルター)

ジェットエジェクター


サイレントクリーナー本体

耐油ホース
内径：φ32
長さ：2000mm

導電キャスター4個
内1個はブレーキ付

■重量：13kg
■高さ：890mm
■幅：450mm

■ 性能表(SC30-32TVG・SC3T-19VG)

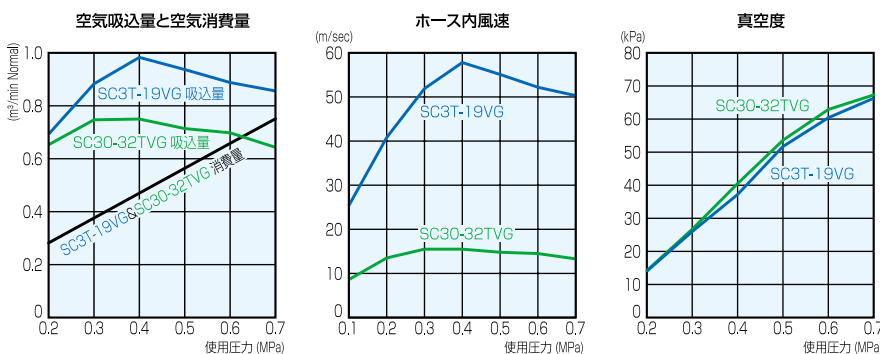

推奨コンプレッサー馬力 7.5馬力以上

■ SC3T-19VG (高粘度液体用)

