
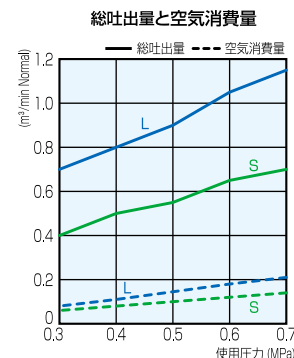


W501-S・NW501-S・W501-SG・NW501-SG
W501-L・NW501-L・W501-LG・NW501-LG

ミニタイプ

コンパクト構造、機器取付型！


※流量調整にはレギュレーター・スピコン等をご使用ください。

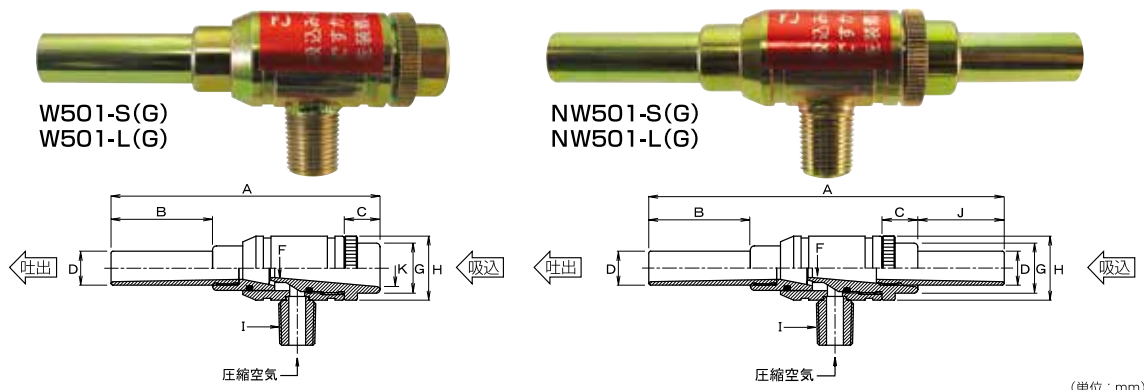

機種	A	B	C	D	F(最小内径)	G	H	I	J	K	ノズルオリフィス	重量
W501-S(G)	71.5	27	10.5	外径φ9 内径φ7	φ5	φ13.3	φ17	1/8	—	φ10	φ1.2×3穴(φ1.2×6穴)	58g
W501-L(G)	71.5	27	10.5	外径φ12 内径φ10	φ8	φ16.3	φ21	1/8	—	φ13	φ1.3×3穴(φ1.3×6穴)	80g
NW501-S(G)	94.5	27	10.5	外径φ9 内径φ7	φ5	φ13.3	φ17	1/8	23	—	φ1.2×3穴(φ1.2×6穴)	60g
NW501-L(G)	94.5	27	10.5	外径φ12 内径φ10	φ8	φ16.3	φ21	1/8	23	—	φ1.3×3穴(φ1.3×6穴)	83g

■強力型(G)は総吐出量及び推力が約70%、吸引力は約50%増加します。

■ Bセット (吸入用)

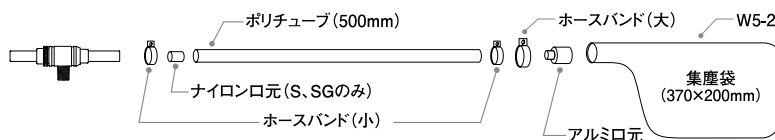


推奨コンプレッサー馬力

W501-S(L).....1.5~2馬力

W501-SG(LG).....2~4馬力


NW501-S(L).....1.5~2馬力

NW501-SG(LG).....2~4馬力

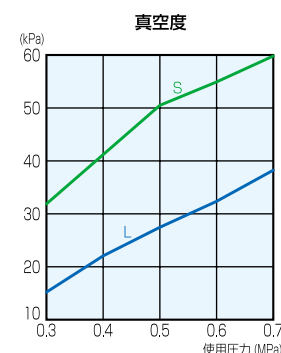


YW501-SG・YW501-LG

YW501タイプ

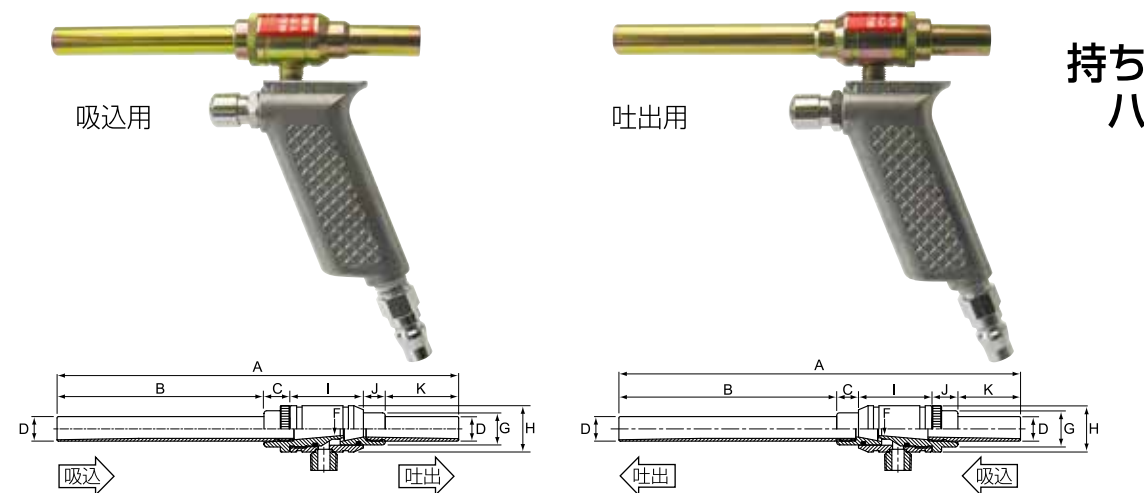

持ちやすい
ハンドグリップ付！

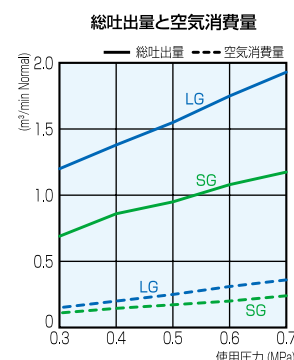


機種	A	B	C	D	F(最小内径)	G	H	I	J	K	ノズルオリフィス	重量
YW501-SG(吸)	147.5	76	10.5	外径φ9 内径φ8	φ5	φ11.8	φ17	27	7	27	φ1.2×6穴	220g
YW501-SG(吐)	147.5	80	7	外径φ9 内径φ8	φ5	φ13.3	φ17	27	10.5	23	φ1.2×6穴	220g
YW501-LG(吸)	147.5	76	10.5	外径φ12 内径φ10.8	φ8	φ14.8	φ21	27	7	27	φ1.3×6穴	240g
YW501-LG(吐)	147.5	80	7	外径φ12 内径φ10.8	φ8	φ16.3	φ21	27	10.5	23	φ1.3×6穴	240g

■ご注文の際は、吐出用もしくは吸入用とご指定ください。

■YW501タイプは別注品となります。納期はお問い合わせください。

■ Bセット (吸入用)

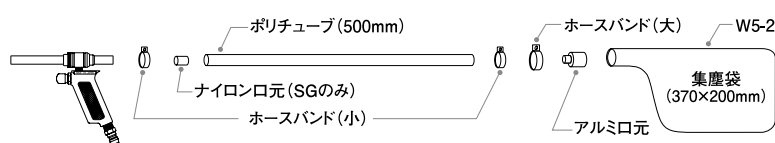

推奨コンプレッサー馬力

2~4馬力

