


ワンダーガン W501-L
W501-LG 仕様書

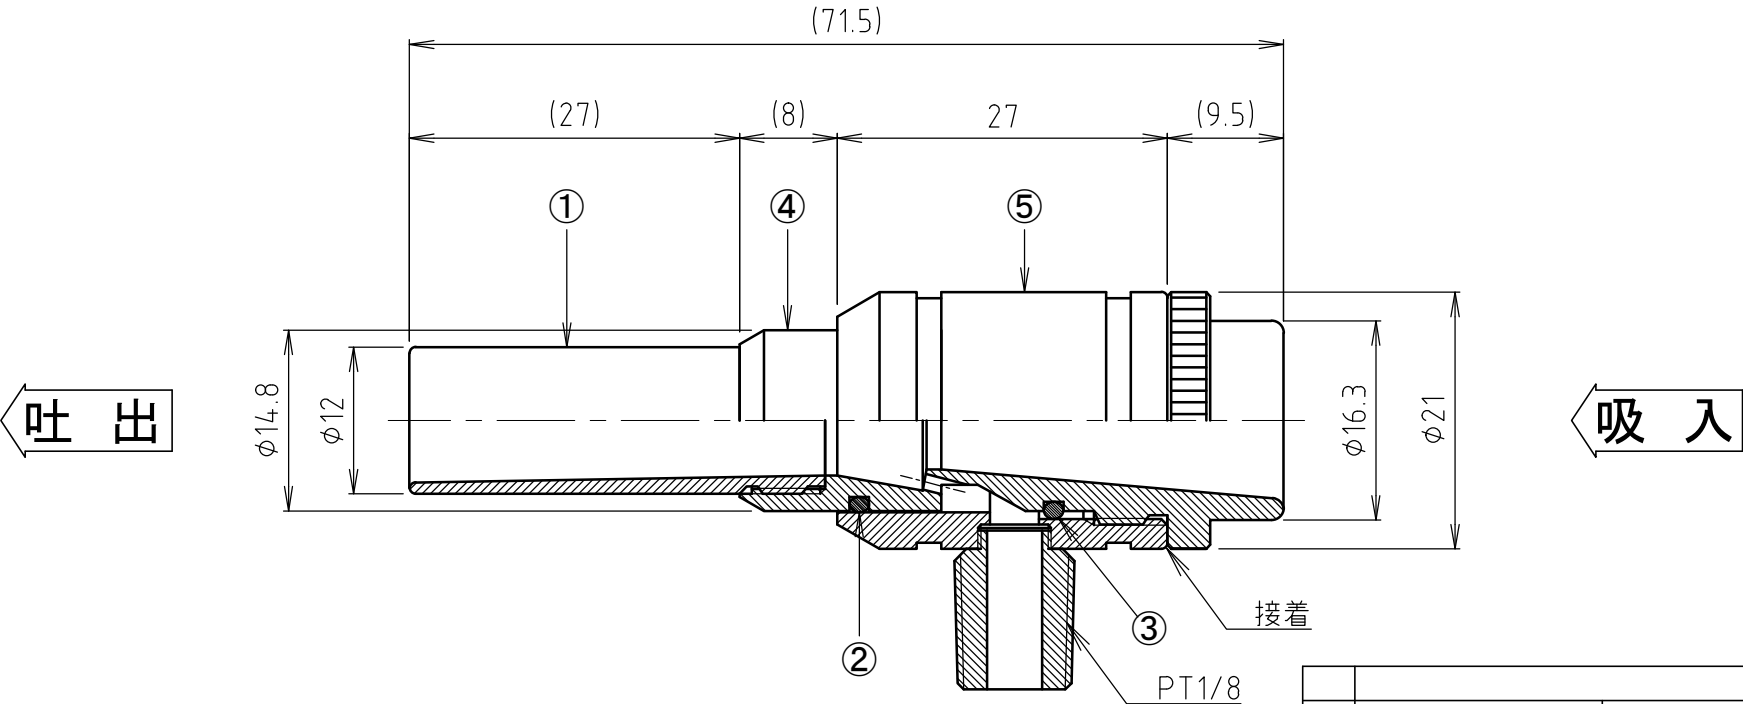

⑤	スリーブ	真鍮(クロメートメッキ)
④	ボディ	真鍮(クロメートメッキ) 最小内径φ8
③	Oリング	NBR S-12.5 1ヶ
②	Oリング	NBR S-11.2 1ヶ
①	ノズル	真鍮(クロメートメッキ)
	ノズルオリフィス	W501-L φ1.3×3穴
		W501-LG φ1.3×6穴
	重量	80g
品 名		仕 様 ・ 材 質 ・ 摘 要
納入先	御 中	
製 番	台 数	発 行
写 図	図 名	
製 図	機 名	
担 当	機 名	
検 図	機 名	
符 号	改 訂 ・ 理 由	年 月 日
図 歴	記 名	承認
製 図	尺 度	図 番
SI-97028-3→SI-SI-97028-4		2018年11月28日
		SI-97028-5