
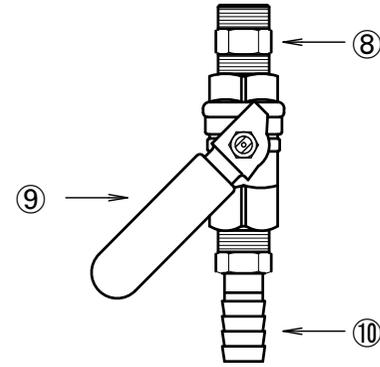


# ジャンボタイプ J-50 仕様書

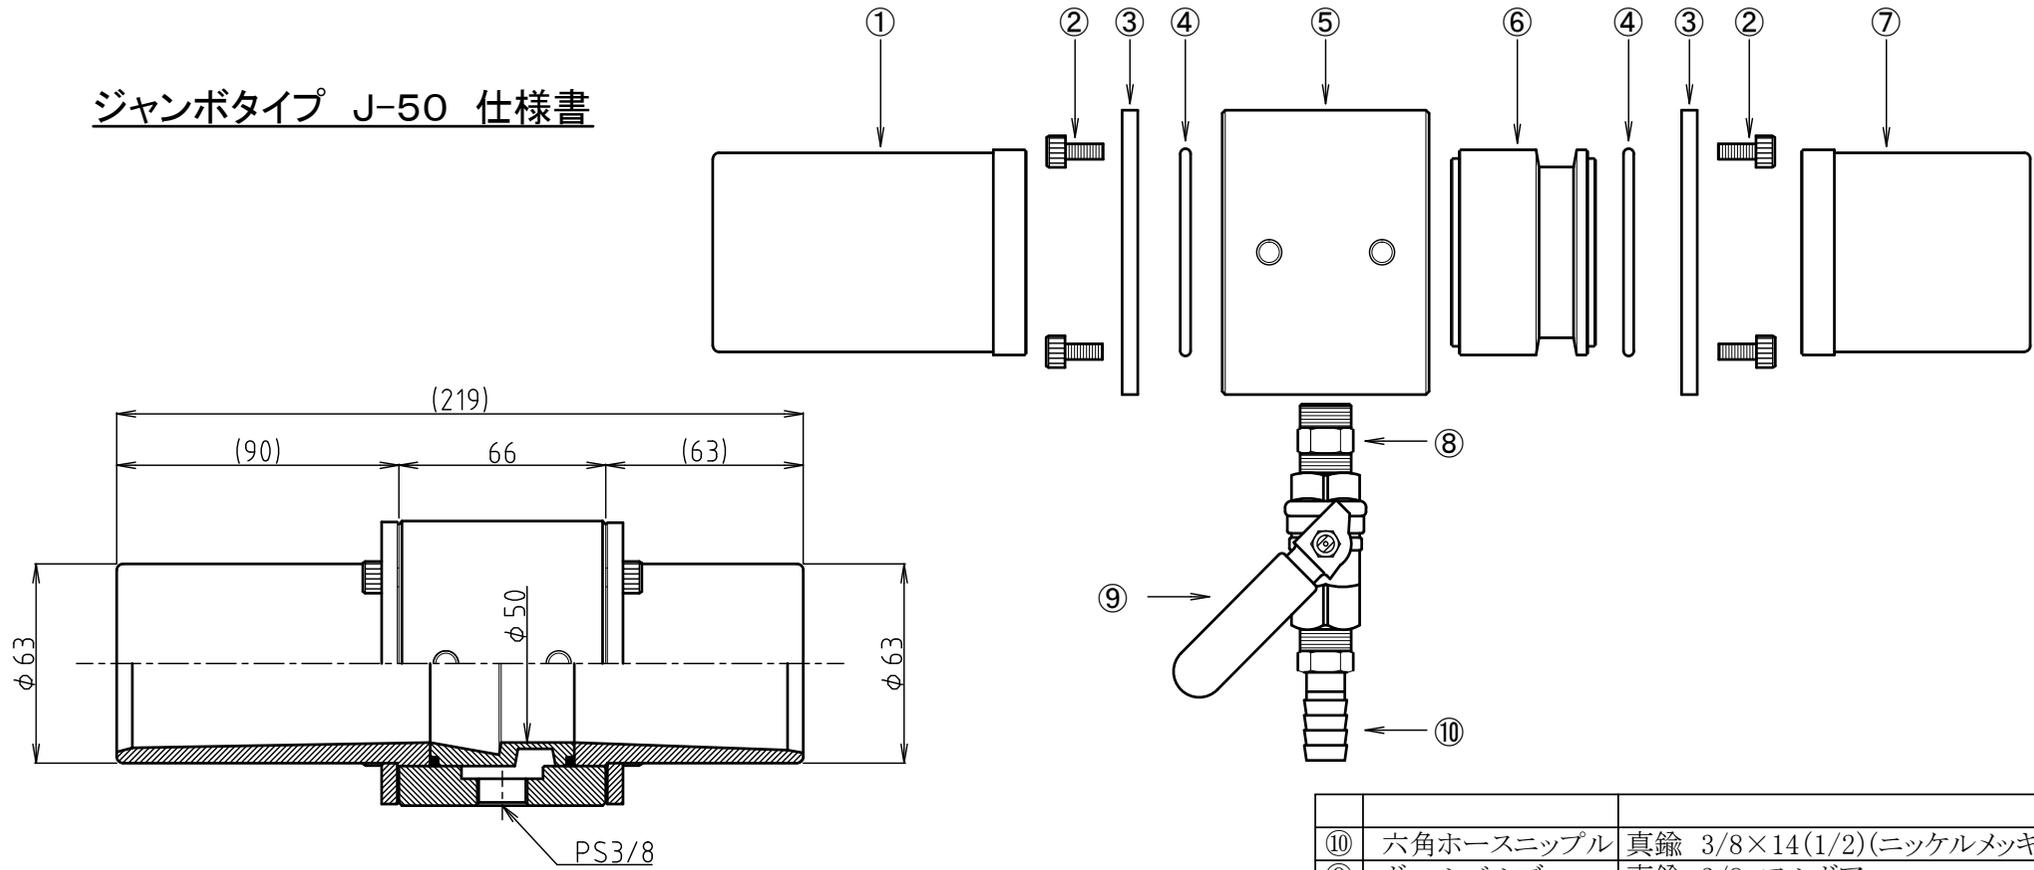

⑩	六角ホースニップル	真鍮 3/8×14(1/2)(ニッケルメッキ)
⑨	ボールバルブ	真鍮 3/8 フルボア
⑧	六角ニップル	真鍮 3/8 (ニッケルメッキ)
⑦	サクシヨンパイプ	アルミ (アルマイトメッキ)
⑥	サクシヨンノズル	アルミ (アルマイトメッキ)
⑤	ボディ	鉄・S45C (クロームメッキ)
④	Oリング	NBR G-60
③	セットワッシャー	鉄 (クロームメッキ)
②	六角穴付ボルト	鉄 (ユニクロメッキ)
①	デリバリーパイプ	アルミ (アルマイトメッキ)

品名		仕様・材質・摘要	
納入先	御中	製番	台数
		発行	月日
	写図	図名	
	製図	機名	
	担当	機名	
	検図	機名	
改訂・理由	年月日記名	承認	機名
図		製図	尺
歴	SI-97018	2008年04月25日	度